

TAIHEI GRATING


i line

タイヘイ アイライン グレーチング

従来のかさ上げ用グレーチングより低価格で
さらに、イエローラインが安全性をより強調しました！

新発売！

目で見えて安心！
人にやさしい……
アイライン
グレーチング！

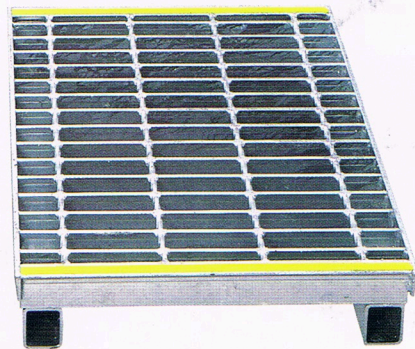


つねに先取り！ 一步前行く

Taihei



アイライングレーチング

街の景観をソフトに・・・そして安全に!
私たちは、つねに二歩先を考えています!

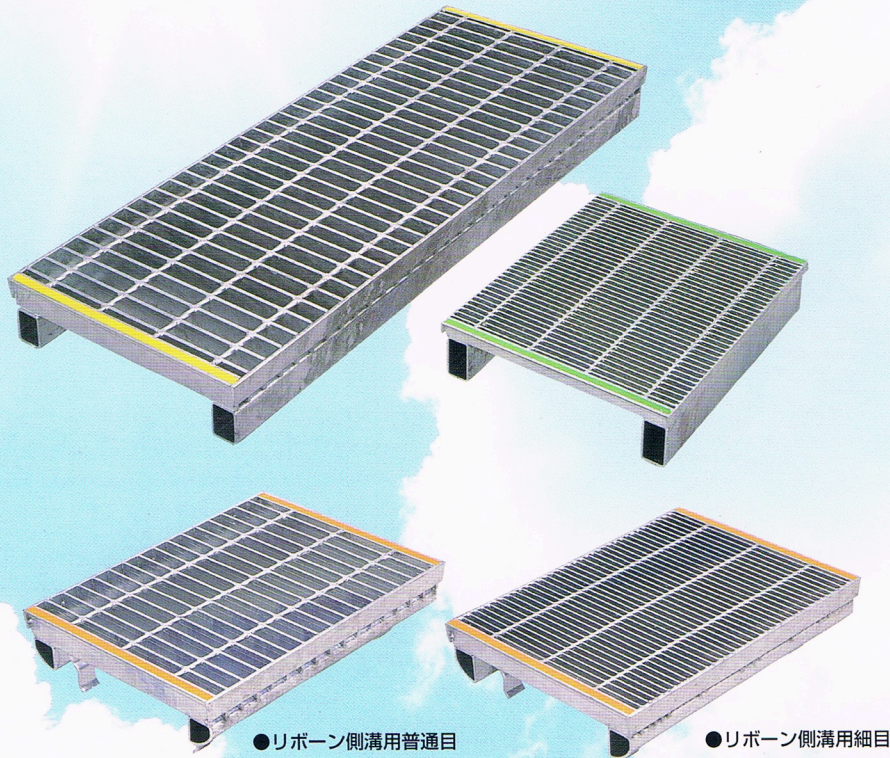

●リボン側溝用普通目

●リボン側溝用細目

★景観にソフトなデザイン。

★両サイドにYバーカラーを使用し、従来の製品と比べひときわ際立つ製品となりました。

また、カラーを入れる事により鉄というイメージを和らげ、街の美観を損ねることなくご使用できます。

各種サイズにも対応できますので、どのようなシーンにもお使い頂けます。



3つの『アイ』でお勧めします。

1. 両サイドにYバーカラーを入れる事により、目 (EYE) につきやすくなります。
2. Yバーカラーを使用する事により、縦のライン (I) を強調し、愛する街並の美観にマッチします。
3. 道路とグレーチングのエッジ部分にYバーカラーが入る事で安全性が増し、人に対する思いやりの愛情が見えます。

アイライニンググレーチングは、
施設の景観にマッチングします。
サイドのイエローラインが安全への
ワンポイントとなります。



●愛知県K市民病院

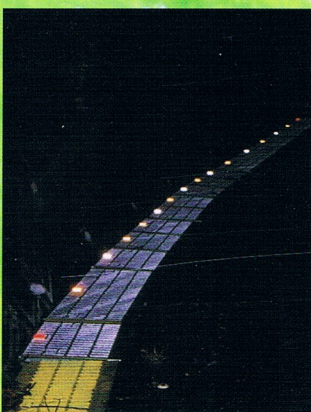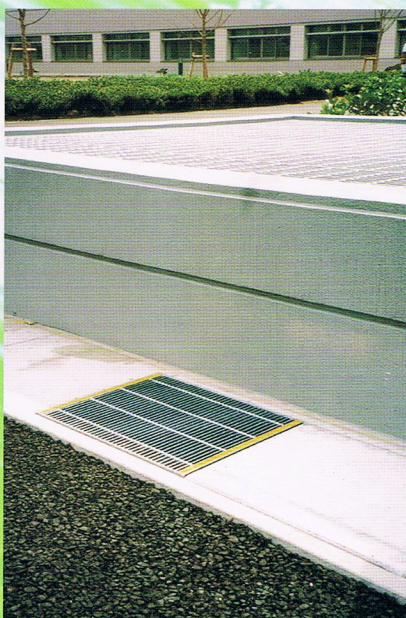

●反射板使用例(オプション) 詳しくは、18ページをご覧ください。

コンセプトは…

一目でわかる安全性!


都市環境をより充実するためには、高齢者や子供たちが安心して生活できる環境整備が必要です。



i line


タイハイ アイライン グレーチング

両サイドにYバーカラーを使用し、従来製品に比べ、ひときは際立つ製品に仕上げました。また、両サイドにカラーを入れることにより、目で見てもグレーチングの端が確認できますので、高齢者や子供たちへの安全性がより強調されました。鉄という堅いイメージをやわらげ、市街地の景観をソフトに演出します。

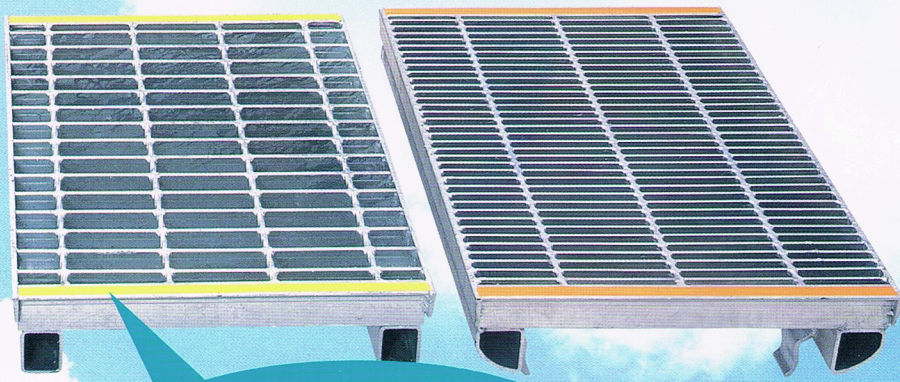


ここがポイント!
サイドラインがより安全性を強調!

アイライングレーチング

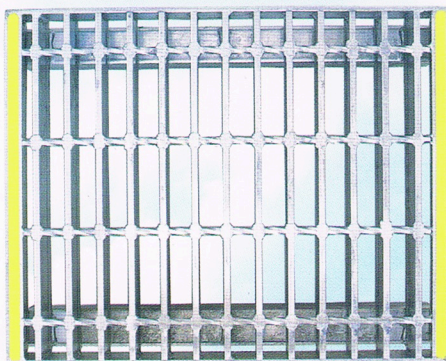


従来のかさ上げ用グレーチング

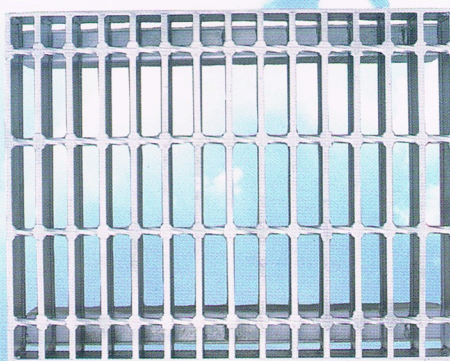

違いを見て、比べてください。
くっきりとしたイエローラインが目鮮やかに写ります。
安全性への配慮を考えたワンポイントラインです。

i line

C O N T E N T S

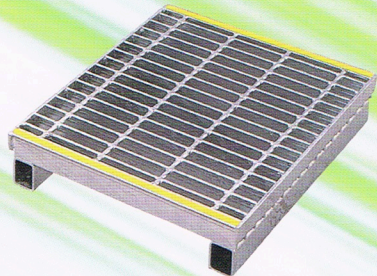


JIS普通目/ノンスリップ

TKi/TKi-NS ⑥

VS普通目/ノンスリップ

TKVi/TKVi-NS ⑦

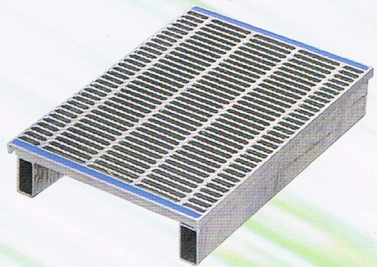


CH普通目/ノンスリップ

TKCi/TKCi-NS ⑧

リボーン普通目/ノンスリップ

RUTKi/RSTKi ⑨

RUTKi-NS/RSTKi-NS

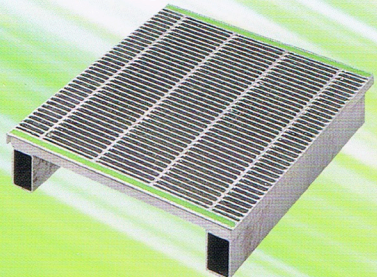

JIS細目

TKHi ⑩

VS細目

TKVHi ⑪

CH細目

TKCHi ⑫

リボーン細目

RUTKHi/RSTKHi ⑬




JIS細目ノンスリップ

TKHi-NS ⑭

VS細目ノンスリップ

TKVHi-NS ⑮

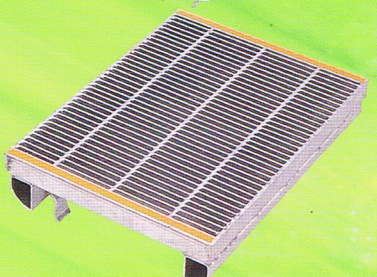

CH細目ノンスリップ


TKCHi-NS ⑯

リボーン細目ノンスリップ

RUTKHi-NS ⑰

RSTKHi-NS

TKiNS 25-250 A

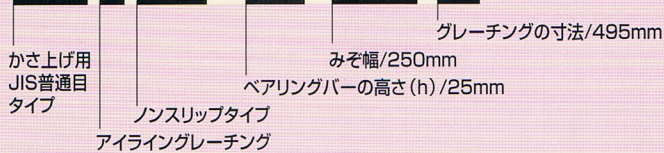

JIS普通目タイプ
& ノンスリップタイプ


JISタイプかさあげみぞぶた型式選定価格表 (TKi-NSはノンスリップタイプ)

みぞ幅 (mm)	型式記号 (下段はノンスリップタイプ)		適用荷重	グレーチング					価格(円/枚)
				a寸法	b寸法	ベアリング バー (h)	全高 (H)	総重量 (kg/枚)	
250	TKi 25-250 TKi-NS 25-250	A	T-2	360	495	25	90	11.1	7,300
		B			995			22.3	12,100
	TKi 38-250 TKi-NS 38-250	A	T-6 T-14	360	495	38	90	12.6	7,500
		B			995			25.4	13,000
	TKi 44-250 TKi-NS 44-250	A	T-20	360	495	44	90	13.4	7,700
		B			995			27.2	13,800
	TKi 50-250 TKi-NS 50-250	A	T-25	360	495	50	90	17.0	9,300
		B			995			32.7	15,700
300	TKi 25-300 TKi-NS 25-300	A	T-2	410	495	25	95	12.1	8,600
		B			995			24.5	14,200
	TKi 44-300 TKi-NS 44-300	A	T-6 T-14	410	495	44	95	15.0	8,800
		B			995			30.3	15,500
	TKi 50-300 TKi-NS 50-300	A	T-20	410	495	50	95	18.8	9,700
		B			995			36.8	16,900
	TKi 55-300 TKi-NS 55-300	A	T-25	410	495	55	95	20.0	10,800
		B			995			38.6	18,000
400	TKi 32-400 TKi-NS 32-400	A	T-2	510	495	32	110	15.7	10,200
		B			995			31.9	16,900
	TKi 50-400 TKi-NS 50-400	A	T-6 T-14	510	495	50	110	23.1	12,500
		B			995			44.9	21,000
	TKi 60-400 TKi-NS 60-400	A	T-20	510	495	60	110	25.6	13,200
		B			995			49.8	22,300
	TKi 65-400 TKi-NS 65-400	A	T-25	510	495	65	110	27.0	13,800
		B			995			52.3	23,000
500	TKi 32-500 TKi-NS 32-500	A	T-2	620	495	32	125	18.3	11,100
		B			995			36.9	18,500
	TKi 60-500 TKi-NS 60-500	A	T-6 T-14	620	495	60	125	31.1	15,700
		B			995			60.5	26,200
	TKi 75-500 TKi-NS 75-500	A	T-20	620	495	75	125	35.8	17,700
		B			995			69.8	29,400
	TKi 90-500 TKi-NS 90-500	A	T-25	620	495	90	125	48.7	23,600
		B			995			94.5	39,200


●TKR 高さ上げ防音タイプみぞぶた

コンクリートU字溝とグレーチング本体の接地部分に軟質ゴムを取付ける事によりコンクリートU字溝の破損、グレーチング本体のガタ付騒音を緩和します。

TKR型



TKRL型



TKRは平ゴム L500物は、1,500円up
L1,000物は、2,000円up
TKRLはLゴム L500物は、2,500円up
L1,000物は、3,500円up

●可変側溝用・各県タイプのかさ上げグレーチングも製作致しております。

TKV i NS 25-250 A

かさ上げ用
VS普通目タイプ

ノンスリップタイプ
アイライングレーチング

みぞ幅/250mm
ベアリングバーの高さ(h)/25mm

グレーチングの寸法/495mm



ライン
タイハイアイライン グレーチング




**VS普通目タイプ
& ノンスリップタイプ**

従来のかさ上げ用グレーチングより低価格で
さらに、両サイドのラインが安全性をより強調しました!

VSタイプかさあげみぞぶた型式選定価格表 (TKVi-NSはノンスリップタイプ)

みぞ幅 (mm)	型 式 記 号 (下段はノンスリップタイプ)		適用荷重	グレーチング					価 格 (円/枚)	
				a寸法	b寸法	ベアリング バー (h)	全 高 (H)	総重量 (kg/枚)		
250	TKVi 25-250 TKVi-NS 25-250	A	T-2	340	495	25	80	10.8	5,900	
		B			995			21.1	10,500	
	TKVi 38-250 TKVi-NS 38-250	A	T-6	340	495	38	80	11.8	7,900	
		B	T-14		995			22.7	12,700	
	TKVi 44-250 TKVi-NS 44-250	A	T-20	340	495	44	80	12.6	8,000	
		B			995			24.3	12,800	
	TKVi 50-250 TKVi-NS 50-250	A	T-25	340	495	50	80	14.8	8,800	
		B			995			29.2	15,400	
	300	TKVi 25-300 TKVi-NS 25-300	A	T-2	395	495	25	95	12.6	7,000
			B			995			24.6	11,600
TKVi 44-300 TKVi-NS 44-300		A	T-6	395	495	44	95	14.8	9,200	
		B	T-14		995			28.3	15,000	
TKVi 50-300 TKVi-NS 50-300		A	T-20	395	495	50	95	17.5	10,300	
		B			995			34.8	16,600	
TKVi 55-300 TKVi-NS 55-300		A	T-25	395	495	55	95	18.3	12,800	
		B			995			35.7	18,000	
400	TKVi 32-400 TKVi-NS 32-400	A	T-2	495	495	32	110	15.3	8,300	
		B			995			29.7	13,700	
	TKVi 50-400 TKVi-NS 50-400	A	T-6	495	495	50	110	21.2	13,300	
		B	T-14		995			41.5	20,400	
	TKVi 55-400 TKVi-NS 55-400	A	T-20	495	495	55	110	22.2	14,000	
		B			995			43.5	21,500	
	TKVi 65-400 TKVi-NS 65-400	A	T-25	495	495	65	110	25.0	15,100	
		B			995			48.7	23,300	
500	TKVi 32-500 TKVi-NS 32-500	A	T-2	595	495	32	125	18.0	9,800	
		B			995			35.0	16,300	
	TKVi 60-500 TKVi-NS 60-500	A	T-6	595	495	60	125	28.2	16,700	
		B	T-14		995			55.2	25,600	
	TKVi 75-500 TKVi-NS 75-500	A	T-20	595	495	75	125	32.9	18,000	
		B			995			64.0	28,500	
	TKVi 90-500 TKVi-NS 90-500	A	T-25	595	495	90	125	32.2	18,600	
		B			995			72.4	35,000	
600	TKVi 38-600 TKVi-NS 38-600	A	T-2	695	495	38	140	22.7	12,100	
		B			995			43.9	20,000	
	TKVi 75-600 TKVi-NS 75-600	A	T-6	695	495	75	140	38.2	22,600	
		B	T-14		995			74.6	34,700	
	TKVi 90-600 TKVi-NS 90-600	A	T-20	695	495	90	140	43.4	25,700	
		B			995			84.4	45,300	
	TKVi 100-600 TKVi-NS 100-600	A	T-25	695	495	100	140	54.1	28,200	
		B			995			110.5	49,400	

TKCiNS 25-250 A

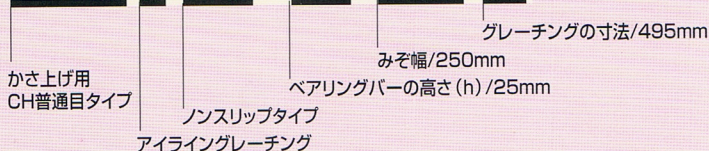

**CH普通目タイプ
& ノンスリップタイプ**

CHタイプかさあげみぞぶた型式選定価格表 (TKCi-NSはノンスリップタイプ)

みぞ幅 (mm)	型式記号 (下段はノンスリップタイプ)		適用荷重	グレーチング					価格(円/枚)
				a寸法	b寸法	ヘアリング バー (h)	全高 (H)	総重量 (kg/枚)	
250	TKCi 25-250 TKCi-NS 25-250	A	T-2	320	495	25	90	10.4	6,700
		B			995			20.8	10,900
	TKCi 32-250 TKCi-NS 32-250	A	T-6	320	495	32	90	10.7	7,000
		B	T-14		995			21.5	12,300
	TKCi 38-250 TKCi-NS 38-250	A	T-20	320	495	38	90	11.2	7,300
		B			995			22.4	13,300
300	TKCi 25-300 TKCi-NS 25-300	A	T-2	380	495	25	95	11.3	7,200
		B			995			23.2	11,400
	TKCi 38-300 TKCi-NS 38-300	A	T-6	380	495	38	95	13.2	7,400
		B	T-14		995			27.2	13,700
	TKCi 44-300 TKCi-NS 44-300	A	T-20	380	495	44	95	14.1	8,100
		B			995			28.1	15,200
400	TKCi 32-400 TKCi-NS 32-400	A	T-2	460	495	32	105	14.4	8,200
		B			995			30.0	13,500
	TKCi 44-400 TKCi-NS 44-400	A	T-6	460	495	44	105	16.2	10,100
		B	T-14		995			32.1	18,200
	TKCi 50-400 TKCi-NS 50-400	A	T-20	460	495	50	105	21.2	11,400
		B			995			41.3	20,500
500	TKCi 32-500 TKCi-NS 32-500	A	T-2	560	495	32	125	16.4	9,500
		B			995			34.1	16,000
	TKCi 55-500 TKCi-NS 55-500	A	T-6	560	495	55	125	26.2	14,900
		B	T-14		995			51.3	27,100
	TKCi 65-500 TKCi-NS 65-500	A	T-20	560	495	65	125	29.3	16,000
		B			995			56.2	29,400
600	TKCi 38-600 TKCi-NS 38-600	A	T-2	660	495	38	140	21.0	12,000
		B			995			42.8	19,500
	TKCi 75-600 TKCi-NS 75-600	A	T-6	660	495	75	140	38.3	20,600
		B	T-14		995			73.4	34,900
	TKCi 90-600 TKCi-NS 90-600	A	T-20	660	495	90	140	51.3	24,200
		B			995			99.6	41,100


●TKR かさ上げ防音タイプみぞぶた

コンクリートU字溝とグレーチング本体の接地部分に軟質ゴムを取付ける事により
コンクリートU字溝の破損、グレーチング本体のガタ付騒音を緩和します。

TKR型



TKRL型



TKRは平ゴム L500物は、1,500円up
L1,000物は、2,000円up
TKRLはLゴム L500物は、2,500円up
L1,000物は、3,500円up

●可変側溝用・各県タイプのかさ上げグレーチングも
製作致しております。

RUTK i NS 25-250 A

RSTK

かさ上げ用
リボン普通目タイプ

ノンスリップタイプ
アイライングレーチング

グレーチングの寸法/495mm

みぞ幅/250mm

ベアリングバーの高さ(h)/25mm



リボン普通目タイプ
& ノンスリップタイプ

i line

タイハイアイライン グレーチング

従来のかさ上げ用グレーチングより低価格で
さらに、両サイドのラインが安全性をより強調しました!

リボンタイプかさあげみぞぶた型式選定価格表 (RUTKiはU型 RSTKiは可変用)

みぞ幅 (mm)	型 式 記 号 (ノンスリップタイプにはNSがつきます)		適用荷重	グレーチング					価 格 (円/枚)
				a寸法	b寸法	ベアリング バー (h)	全 高 (H)	総重量 (kg/枚)	
250	RUTKi 25-250	A	T-2	360	495	25	90	12.0	10,500
	RSTKi 25-250	B			995			24.2	16,800
	RUTKi 38-250	A	T-6 T-14	360	495	38	90	12.3	10,500
	RSTKi 38-250	B			995			24.8	17,200
	RUTKi 44-250	A	T-20 T-25	360	495	44	90	12.6	10,600
	RSTKi 44-250	B			995			25.5	18,000
300	RUTKi 25-300	A	T-2	410	495	25	95	13.1	12,500
	RSTKi 25-300	B			995			26.3	20,300
	RUTKi 44-300	A	T-6 T-14	410	495	44	95	14.4	12,600
	RSTKi 44-300	B			995			28.7	20,600
	RUTKi 50-300	A	T-20 T-25	410	495	50	95	17.1	12,700
	RSTKi 50-300	B			995			34.3	21,300
400	RUTKi 32-400	A	T-2	510	495	32	110	16.1	14,800
	RSTKi 32-400	B			995			32.1	21,500
	RUTKi 50-400	A	T-6 T-14	510	495	50	110	24.0	15,600
	RSTKi 50-400	B			995			48.0	25,600
	RUTKi 60-400	A	T-20 T-25	510	495	60	110	23.8	16,400
	RSTKi 60-400	B			995			48.2	27,000
500	RUTKi 32-500	A	T-2	620	495	32	125	18.8	16,200
	RSTKi 32-500	B			995			37.6	23,500
	RUTKi 65-500	A	T-6 T-14	620	495	65	125	32.9	21,000
	RSTKi 65-500	B			995			65.9	33,600
	RUTKi 75-500	A	T-20 T-25	620	495	75	125	31.8	21,100
	RSTKi 75-500	B			995			64.2	34,500

※ ノンスリップタイプの型式記号は、RUTKi-NSとRSTKi-NSとなります。

TKH i 25-250 A

かさ上げ用
JIS細目タイプ

みぞ幅/250mm
ベアリングバーの高さ(h)/25mm
アイライングレーチング

グレーチングの寸法/495mm



JIS細目タイプ

JISタイプかさあげみぞふた型式選定価格表 ベアリングバーのピッチ P-12.5mm(H25~44) P-15mm(H50・55)

みぞ幅 (mm)	型式記号		適用荷重	グレーチング					価格(円/枚)
				a寸法	b寸法	ベアリング バー (h)	全高 (H)	総重量 (kg/枚)	
250	TKHi 25-250	A	T-2	360	495	25×3	90	14.4	7,200
		B			996			28.6	14,000
	TKHi 32-250	A	T-6 T-14	360	495	32×3	90	16.4	9,000
		B			996			32.2	17,300
	TKHi 38-250	A	T-20	360	495	38×3	90	18.2	10,000
		B			996			35.6	19,300
	TKHi 38-250	A	T-25	360	495	38×3	90	18.2	10,000
		B			996			35.6	19,300
300	TKHi 25-300	A	T-2	410	495	25×3	95	16.0	8,700
		B			996			31.6	16,800
	TKHi 32-300	A	T-6 T-14	410	495	32×3	95	18.3	9,800
		B			996			35.8	19,000
	TKHi 38-300	A	T-20	410	495	38×3	95	20.3	10,900
		B			996			39.8	21,000
	TKHi 438-300	A	T-25	410	495	38×4.5	95	26.9	14,700
		B			996			54.2	30,900
400	TKHi 25-400	A	T-2	510	495	25×3	110	19.2	10,500
		B			996			37.9	20,400
	TKHi 438-400	A	T-6 T-14	510	495	38×4.5	110	33.3	18,500
		B			996			66.5	38,900
	TKHi 444-400	A	T-20	510	495	44×4.5	110	37.2	20,800
		B			996			74.4	43,500
	TKHi 750-400	A	T-25	510	495	50×7×4	110	39.4	21,700
		B			996			79.6	44,600
500	TKHi 32-500	A	T-2	620	495	32×3	125	26.5	14,600
		B			996			52.1	28,400
	TKHi 444-500	A	T-6 T-14	620	495	44×4.5	125	44.8	24,900
		B			996			89.6	51,800
	TKHi 750-500	A	T-20	620	495	50×7×4	125	50.8	28,000
		B			996			101.6	57,800
	TKHi 755-500	A	T-25	620	495	55×7×4	125	51.9	28,600
		B			996			103.5	58,800


●TKR かさ上げ防音タイプみぞふた

コンクリートU字溝とグレーチング本体の接地部分に軟質ゴムを取付ける事により
コンクリートU字溝の破損、グレーチング本体のガタ付騒音を緩和します。

TKR型



TKRL型



TKRは平ゴム L500物は、1,500円up
L1,000物は、2,000円up
TKRLはLゴム L500物は、2,500円up
L1,000物は、3,500円up

●可変側溝用・各県タイプのかさ上げグレーチングも
製作致しております。

TKVH i 25-250 A

かさ上げ用
VS細目タイプ

みぞ幅/250mm
ベアリングバーの高さ(h)/25mm
アイライングレーチング

グレーチングの寸法/495mm

iline

タイハイアイライングレーチング



VS細目タイプ

従来のかさ上げグレーチングより低価格で
さらに、両サイドのラインが安全性をより強調しました!


VSタイプかさあげみぞぶた型式選定価格表 ベアリングバーのピッチ P-12.5mm(H25~44) H100はTIB-細目

みぞ幅 (mm)	型式記号	適用荷重	グレーチング					価格(円/枚)	
			a寸法	b寸法	ベアリング バー (h)	全高 (H)	総重量 (kg/枚)		
250	TKVHi 25-250	A	T-2	350	495	25×3	80	13.7	9,500
		B			996			27.0	17,100
	TKVHi 25-250	A	T-6 T-14	350	495	25×3	80	12.8	9,500
		B			996			26.0	17,100
	TKVHi 32-250	A	T-20	350	495	32×3	80	15.5	10,400
		B			996			30.6	18,800
	TKVHi 38-250	A	T-25	350	495	38×3	80	17.3	11,500
		B			996			33.9	21,900
300	TKVHi 25-300	A	T-2	400	495	25×3	95	15.8	10,500
		B			996			31.1	19,500
	TKVHi 32-300	A	T-6 T-14	400	495	32×3	95	18.0	11,500
		B			996			35.6	21,500
	TKVHi 38-300	A	T-20	400	495	38×3	95	19.9	12,500
		B			996			39.1	23,700
	TKVHi 438-300	A	T-25	400	495	38×4.5	95	26.5	16,200
		B			996			52.9	31,500
400	TKVHi 25-400	A	T-2	500	495	25×3	110	18.9	12,500
		B			996			37.1	23,400
	TKVHi 438-400	A	T-6 T-14	500	495	38×4.5	110	32.7	20,300
		B			996			65.2	42,700
	TKVHi 444-400	A	T-20 T-25	500	495	44×4.5	110	36.5	22,500
		B			996			72.9	47,000
500	TKVHi 32-500	A	T-2	600	495	32×3	125	25.8	14,700
		B			996			50.7	27,600
	TKVHi 100-500 (TIB-100)	A	T-6 T-14	600	495	100	125	36.0	28,000
		B			996			70.5	47,000
	TKVHi 100-500 (TIB-100)	A	T-20 T-25	600	495	100	125	36.0	28,000
		B			996			70.5	47,000
600	TKVHi 32-600	A	T-2	700	495	32×3	140	30.7	18,500
		B			996			60.7	35,500
	TKVHi 100-600 (TIB-100)	A	T-6 T-14	700	495	100	140	42.2	32,200
		B			996			82.8	54,200
	TKVHi 100-600 (TIB-100)	A	T-20 T-25	700	495	100	140	42.2	32,200
		B			996			82.8	54,200


●TKR かさ上げ防音タイプみぞぶた

コンクリートU字溝とグレーチング本体の接地部分に軟質ゴムを取付ける事により
コンクリートU字溝の破損、グレーチング本体のガタ付騒音を緩和します。

TKR型



TKRL型



TKRは平ゴム L500物は、1,500円up
L1,000物は、2,000円up
TKRLはLゴム L500物は、2,500円up
L1,000物は、3,500円up

●可変側溝用・各県タイプのかさ上げグレーチングも
製作致しております。

TKCH i 25-250 A

かさ上げ用
CH細目タイプ

みぞ幅/250mm
ベアリングバーの高さ(h)/25mm
アイライングレーチング

グレーチングの寸法/495mm



CH細目タイプ

CHタイプかさあげみぞぶた型式選定価格表 ベアリングバーのピッチ P-12.5mm (H-25~50) P-15mm (H55)

みぞ幅 (mm)	型式記号		適用荷重	グレーチング					価格(円/枚)
				a寸法	b寸法	ベアリング バー (h)	全高 (H)	総重量 (kg/枚)	
250	TKCHi 25-250	A	T-2	320	495	25×3	90	13.4	9,400
		B			996			26.7	17,000
	TKCHi 25-250	A	T-6	320	495	25×3	90	12.7	9,400
		B	T-14		996			25.9	17,000
	TKCHi 32-250	A	T-20	320	495	32×3	90	15.1	10,300
		B			996			29.8	18,700
300	TKCHi 25-300	A	T-2	380	495	25×3	95	15.2	10,500
		B			996			30.0	19,500
	TKCHi 32-300	A	T-6	380	495	32×3	95	17.3	11,400
		B	T-14		996			34.0	21,500
	TKCHi 38-300	A	T-20	380	495	38×3	95	19.1	12,500
		B			996			39.5	23,600
400	TKCHi 25-400	A	T-2	460	495	25×3	105	17.6	12,400
		B			996			34.8	23,300
	TKCHi 38-400	A	T-6	460	495	38×3	105	22.6	14,600
		B	T-14		996			44.5	26,700
	TKCHi 438-400	A	T-20	460	495	38×4.5	105	30.2	19,600
		B			996			60.4	41,200
500	TKCHi 32-500	A	T-2	560	495	25×3	125	21.4	14,600
		B			996			42.3	27,800
	TKCHi 444-500	A	T-6	560	495	44×4.5	125	41.0	25,900
		B	T-14		996			82.0	52,700
	TKCHi 450-500	A	T-20	560	495	50×4.5	125	46.0	27,400
		B			996			92.1	56,800
600	TKCHi 32-600	A	T-2	660	495	32×3	140	28.3	16,900
		B			996			55.6	33,800
	TKCHi 450-600	A	T-6	660	495	50×4.5	140	53.9	28,200
		B	T-14		996			107.9	59,400
	TKCHi 755-600	A	T-20	660	495	55×7×4	140	50.7	29,500
		B			996			101.6	61,000


●TKR かさ上げ防音タイプみぞぶた

コンクリートU字溝とグレーチング本体の接地部分に軟質ゴムを取付ける事により
コンクリートU字溝の破損、グレーチング本体のガタ付騒音を緩和します。

TKR型



TKRL型



TKRは平ゴム L500物は、1,500円up
L1,000物は、2,000円up

TKRLはLゴム L500物は、2,500円up
L1,000物は、3,500円up

●可変側溝用・各県タイプのかさ上げグレーチングも
製作致しております。

RUTKH i 25-250 A

RSTKH

かさ上げ用
リボーン細目タイプ

アイライングレーチング

ベアリングバーの高さ(h)/25mm

みぞ幅/250mm

グレーチングの寸法/495mm

i line
タイハイアイライングレーチング




リボーン細目タイプ

従来のかさ上げ用グレーチングより低価格で
さらに、両サイドのラインが安全性をより強調しました!

リボーンタイプかさあげみぞふた型式選定価格表 ベアリングバーのピッチ P-12.5mm(H25~44) P-15mm(H55)

みぞ幅 (mm)	型 式 記 号 RUTKHはU型 RSTKHは可変用		適用荷重	グレーチング					価 格 (円/枚)
				a寸法	b寸法	ベアリング バー (h)	全 高 (H)	総重量 (kg/枚)	
250	RUTKH i 25-250 RSTKH i 25-250	A	T-2	360	495	25×3	90	15.2	11,200
		B			996			30.3	20,500
	RUTKH i 32-250 RSTKH i 32-250	A	T-6	360	495	32×3	90	18.6	12,100
		B	T-14		996			37.3	22,000
	RUTKH i 38-250 RSTKH i 38-250	A	T-20	360	495	38×3	90	17.4	12,500
		B	T-25		996			35.2	22,800
300	RUTKH i 25-300 RSTKH i 25-300	A	T-2	410	495	25×3	95	16.7	12,700
		B			996			33.6	23,300
	RUTKH i 32-300 RSTKH i 32-300	A	T-6	410	495	32×3	95	19.3	13,500
		B	T-14		996			39.0	24,900
	RUTKH i 38-300 RSTKH i 38-300	A	T-20	410	495	38×3	95	21.7	14,500
		B	T-25		996			43.6	26,700
400	RUTKH i 25-400 RSTKH i 25-400	A	T-2	510	495	25×3	110	20.0	15,000
		B			996			40.0	27,800
	RUTKH i 438-400 RSTKH i 438-400	A	T-6	510	495	38×4.5	110	35.2	22,500
		B	T-14		996			71.0	48,400
	RUTKH i 444-400 RSTKH i 444-400	A	T-20	510	495	44×4.5	110	39.4	24,800
		B	T-25		996			79.0	53,000
500	RUTKH i 32-500 RSTKH i 32-500	A	T-2	620	495	32×3	125	27.6	19,400
		B			996			55.5	36,400
	RUTKH i 444-500 RSTKH i 444-500	A	T-6	620	495	44×4.5	125	47.8	29,200
		B	T-14		996			94.7	61,900
	RUTKH i 755-500 RSTKH i 755-500	A	T-20	620	495	55×7×4	125	48.4	32,200
		B	T-25		996			97.0	67,800

TKHiNS 25-250 A



JIS細目ノンスリップタイプ

JISノンスリップタイプかさあげみぞぶた型式選定価格表 ベアリングバーのピッチ P-15mm(H25~55)

みぞ幅 (mm)	型式記号	適用荷重	グレーチング					価格 (円/枚)	
			a寸法	b寸法	ベアリングバー (h)	全高 (H)	総重量 (kg/枚)		
250	TKHi-NS 25-250	A	T-2	360	495	25×5×3	90	13.9	7,700
		B			996			27.8	17,400
	TKHi-NS 25-250	A	T-6	360	495	25×5×3	90	13.9	7,700
		B	T-14		996			27.8	17,400
	TKHi-NS 32-250	A	T-20	360	495	32×5×3	90	16.9	9,900
		B	T-25		996			33.5	20,700
300	TKHi-NS 25-300	A	T-2	410	495	25×5×3	95	16.5	8,500
		B			996			32.7	18,900
	TKHi-NS 32-300	A	T-6	410	495	32×5×3	95	19.0	10,500
		B	T-14		996			37.4	22,900
	TKHi-NS 38-300	A	T-20	410	495	38×5×3	95	21.0	11,200
		B	T-25		996			41.4	24,400
400	TKHi-NS 25-400	A	T-2	510	495	25×5×3	110	19.8	11,200
		B			996			39.3	24,300
	TKHi-NS 38-400	A	T-6	510	495	38×5×3	110	25.7	14,100
		B	T-14		996			50.8	30,100
	TKHi-NS 44-400	A	T-20	510	495	44×5×3	110	28.3	15,600
		B	T-25		996			56.0	33,200
TKHi-NS 750-400	A	T-25	510	495	50×7×4	110	40.0	22,200	
	B	T-25		996			79.1	46,500	
500	TKHi-NS 25-500	A	T-2	620	495	25×5×3	125	23.7	12,500
		B			996			46.9	27,000
	TKHi-NS 50-500	A	T-6	620	495	50×7×4	125	48.2	24,200
		B	T-14		996			95.4	50,400
	TKHi-NS 55-500	A	T-20	620	495	55×7×4	125	51.8	25,900
		B	T-25		996			102.2	53,800

●TKR かさ上げ防音タイプみぞぶた

コンクリートU字溝とグレーチング本体の接地部分に軟質ゴムを取付ける事により、コンクリートU字溝の破損、グレーチング本体のガタ付騒音を緩和します。



TKRは平ゴム L500物は、1,500円up
L1,000物は、2,000円up
TKRLはLゴム L500物は、2,500円up
L1,000物は、3,500円up

●可変側溝用・各県タイプのかさ上げグレーチングも製作致しております。

TKVHiNS 25-250 A

かさ上げ用
VS細目タイプ

ノンスリップタイプ
アイライングレーチング

みぞ幅/250mm
ベアリングバーの高さ(h)/25mm

グレーチングの寸法/495mm

iline

タイハイアイライングレーチング

従来のかさ上げ用グレーチングより低価格で
さらに、両サイドのラインが安全性をより強調しました!



VS細目ノンスリップタイプ


VSノンスリップタイプかさあげみぞぶた型式選定価格表 ベアリングバーのピッチ P-15mm(H25~55) H100はTIB-NS

みぞ幅 (mm)	型式記号	適用荷重	グレーチング					価格(円/枚)	
			a寸法	b寸法	ベアリング バー (h)	全高 (H)	総重量 (kg/枚)		
250	TKVHi-NS 25-250	A	T-2	350	495	25×5×3	80	13.9	7,300
		B			996			27.7	16,500
	TKVHi-NS 25-250	A	T-6	350	495	25×5×3	80	13.9	7,300
		B	T-14		996			27.7	16,500
	TKVHi-NS 32-250	A	T-20	350	495	32×5×3	80	16.2	8,900
		B	T-25		996			32.1	19,700
300	TKVHi-NS 25-300	A	T-2	400	495	25×5×3	95	16.1	8,400
		B			996			31.9	18,700
	TKVHi-NS 32-300	A	T-6	400	495	32×5×3	95	18.7	10,300
		B	T-14		996			37.0	22,500
	TKVHi-NS 38-300	A	T-20	400	495	38×5×3	95	20.7	11,300
		B	T-25		996			40.9	24,500
400	TKVHi-NS 25-400	A	T-2	500	495	25×5×3	110	19.3	10,200
		B			996			38.3	22,300
	TKVHi-NS 38-400	A	T-6	500	495	38×5×3	110	25.4	13,900
		B	T-14		996			50.1	29,700
	TKVHi-NS 44-400	A	T-20	500	495	44×5×3	110	28.1	15,600
		B	T-25		996			55.7	33,200
TKVHi-NS 50-400	A	T-25	500	495	50×7×4	110	39.5	21,700	
	B	T-25		996			77.9	45,100	
500	TKVHi-NS 25-500	A	T-2	600	495	25×5×3	125	23.0	12,300
		B			996			45.6	26,500
	TKVHi-NS 44-500	A	T-6	600	495	44×5×3	125	33.3	18,300
		B	T-14		996			66.0	38,500
	TKVHi-NS 50-500	A	T-20	600	495	50×7×4	125	47.0	23,300
		B	T-20		996			92.9	48,500
TKVHi-NS 55-500	A	T-25	600	495	55×7×4	125	50.3	27,600	
	B	T-25		996			100.5	57,200	
600	TKVHi-NS 32-600	A	T-2	700	495	32×5×3	140	32.8	18,100
		B			996			65.5	38,200
	TKVHi-NS 50-600	A	T-6	700	495	50×7×4	140	51.2	28,200
		B	T-14		996			102.4	58,400
	TKVHi-NS 100-600	A	T-20	700	495	100	140	43.6	24,000
		B	T-25		996			87.0	52,800


●TKR かさ上げ防音タイプみぞぶた

コンクリートU字溝とグレーチング本体の接地部分に軟質ゴムを取付ける事により
コンクリートU字溝の破損、グレーチング本体のガタ付騒音を緩和します。

TKR型



TKRL型



TKRは平ゴム L500物は、1,500円up
L1,000物は、2,000円up
TKRLはLゴム L500物は、2,500円up
L1,000物は、3,500円up

●可変側溝用・各県タイプのかさ上げグレーチングも
製作致しております。

TKCH i NS 25-250 A

かさ上げ用
CH細目タイプ

ノンスリップタイプ
アイライングレーチング

みぞ幅/250mm
ベアリングバーの高さ(h)/25mm

グレーチングの寸法/495mm



CH細目ノンスリップタイプ

CHノンスリップタイプかさあげみぞぶた型式選定価格表 ベアリングバーのピッチ P-15mm(H25~55)

みぞ幅 (mm)	型式記号	適用荷重	グレーチング					価格(円/枚)	
			a寸法	b寸法	ベアリング バー (h)	全高 (H)	総重量 (kg/枚)		
250	TKCHi-NS 25-250	A	T-2	320	495	25×5×3	90	13.8	7,200
		B			996			27.6	16,400
	TKCHi-NS 25-250	A	T-6 T-14	320	495	25×5×3	90	13.8	7,200
		B			996			27.6	16,400
	TKCHi-NS 32-250	A	T-20	320	495	32×5×3	90	15.6	8,800
		B			996			31.0	19,600
300	TKCHi-NS 25-300	A	T-2	380	495	25×5×3	95	15.6	8,100
		B			996			31.1	18,200
	TKCHi-NS 32-300	A	T-6 T-14	380	495	32×5×3	95	17.9	9,900
		B			996			35.4	21,800
	TKCHi-NS 38-300	A	T-20	380	495	38×5×3	95	19.6	10,800
		B			996			39.2	23,600
400	TKCHi-NS 25-400	A	T-2	460	495	25×5×3	105	18.1	9,500
		B			996			36.1	20,900
	TKCHi-NS 38-400	A	T-6 T-14	460	495	38×5×3	105	23.3	12,900
		B			996			46.6	27,700
	TKCHi-NS 44-400	A	T-20	460	495	44×5×3	105	25.7	14,200
		B			996			50.9	30,400
500	TKCHi-NS 25-500	A	T-2	560	495	25×5×3	125	22.1	11,700
		B			996			43.9	25,300
	TKCHi-NS 44-500	A	T-6 T-14	560	495	44×5×3	125	31.3	17,300
		B			996			61.7	36,500
	TKCHi-NS 50-500	A	T-20	560	495	50×7×4	125	44.1	22,200
		B			996			87.2	46,400
600	TKCHi-NS 32-600	A	T-2	680	495	32×5×3	140	30.1	17,300
		B			996			59.4	36,500
	TKCHi-NS 50-600	A	T-6 T-14	680	495	50×7×4	140	53.0	26,800
		B			996			104.7	55,600
	TKCHi-NS 55-600	A	T-20	680	495	55×7×4	140	56.9	28,000
		B			996			112.3	55,880


●TKR かさ上げ防音タイプみぞぶた

コンクリートU字溝とグレーチング本体の接地部分に軟質ゴムを取付ける事により
コンクリートU字溝の破損、グレーチング本体のガタ付騒音を緩和します。

TKR型



TKRL型



TKRは平ゴム L500物は、1,500円up
L1,000物は、2,000円up
TKRLはLゴム L500物は、2,500円up
L1,000物は、3,500円up

●可変側溝用・各県タイプのかさ上げグレーチングも
製作致しております。

RUTKHiNS 25-250 A

RSTKH

かさ上げ用
リボーン細目タイプ

アイライングレーチング
ノンスリップタイプ

ベアリングバーの高さ(h)/25mm

みぞ幅/250mm

グレーチングの寸法/495mm



タイハイアイライン グレーチング

従来のかさ上げ用グレーチングより低価格で
さらに、両サイドのラインが安全性をより強調しました!





リボーン細目ノンスリップタイプ

リボーンノンスリップタイプかさあげみぞぶた型式選定価格表 ベアリングバーのピッチ P-15mm(H25~55)

みぞ幅 (mm)	型式記号 RUTKHiはU型 RSTKHは可変用		適用荷重	グレーチング					価格(円/枚)
				a寸法	b寸法	ベアリング バー (h)	全高 (H)	総重量 (kg/枚)	
250	RUTKHi-NS 25-250	A	T-2	360	495	25×5×3	90	15.0	11,200
	RSTKHHi-NS 25-250	B			996			30.2	23,000
	RUTKHi-NS 25-250	A	T-6 T-14	360	495	25×5×3	90	15.0	11,200
	RSTKHHi-NS 25-250	B			996			30.2	23,000
	RUTKHi-NS 32-250	A	T-20 T-25	360	495	32×5×3	90	18.8	13,400
	RSTKHHi-NS 32-250	B			996			37.8	27,500
300	RUTKHi-NS 25-300	A	T-2	410	495	25×5×3	95	16.8	12,300
	RSTKHHi-NS 25-300	B			996			33.7	25,000
	RUTKHi-NS 32-300	A	T-6 T-14	410	495	32×5×3	95	20.1	14,200
	RSTKHHi-NS 32-300	B			996			40.3	28,900
	RUTKHi-NS 38-300	A	T-20 T-25	410	495	38×5×3	95	22.0	15,300
	RSTKHHi-NS 38-300	B			996			44.2	31,200
400	RUTKHi-NS 25-400	A	T-2	510	495	25×5×3	110	19.8	14,000
	RSTKHHi-NS 25-400	B			996			39.8	28,600
	RUTKHi-NS 38-400	A	T-6 T-14	510	495	38×5×3	110	26.7	18,000
	RSTKHHi-NS 38-400	B			996			53.5	36,600
	RUTKHi-NS 44-400	A	T-20 T-25	510	495	44×5×3	110	29.5	19,700
	RSTKHHi-NS 44-400	B			996			59.3	39,900
500	RUTKHi-NS 25-500	A	T-2	620	495	25×5×3	125	23.3	16,000
	RSTKHHi-NS 25-500	B			996			46.8	32,700
	RUTKHi-NS 50-500	A	T-6 T-14	620	495	50×7×4	125	45.2	28,800
	RSTKHHi-NS 50-500	B			996			90.5	58,000
	RUTKHi-NS 55-500	A	T-20 T-25	620	495	55×7×4	125	48.4	30,600
	RSTKHHi-NS 55-500	B			996			96.7	61,600

●ベアリングバーのピッチ

- 普通タイプ：H44以下 30.0mm H50以上 35.3mm
- 細目タイプ：12.5mm
- 細目ノンスリップタイプ：15.0mm

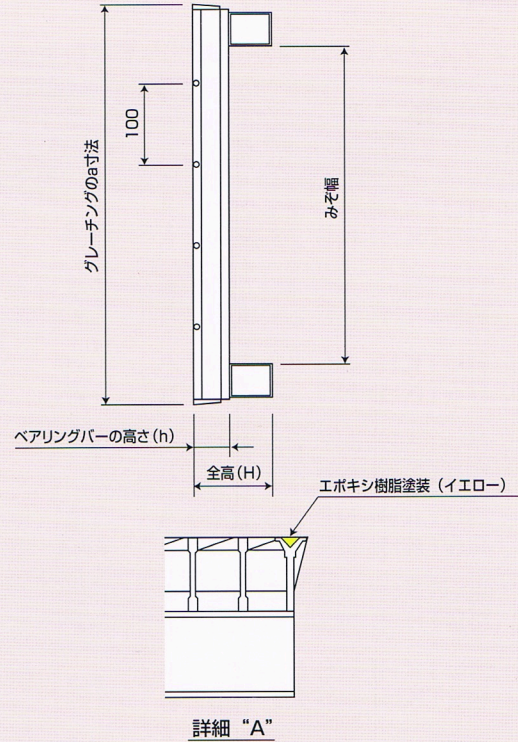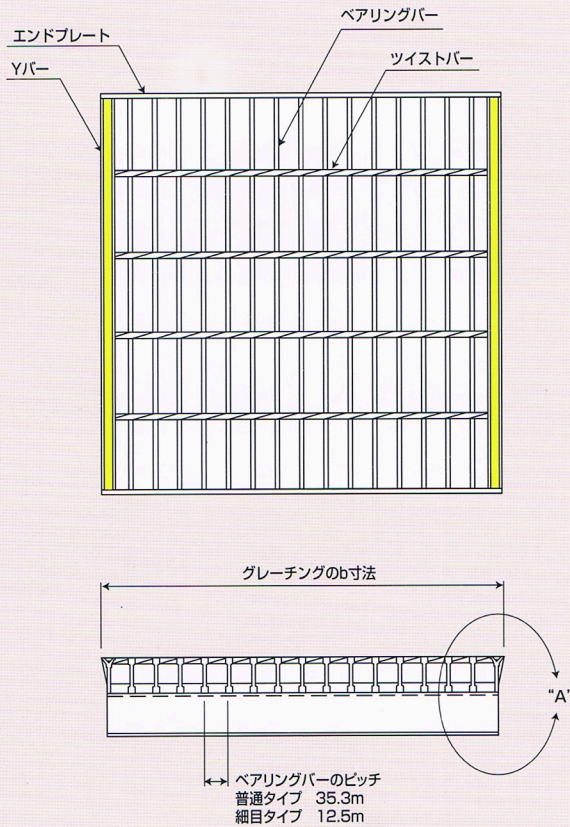

アイライングレーチングと反射板（ビームデリ）について

アイライングレーチングは、従来のかさ上げ用グレーチングに当社オリジナルのYバーを両サイドに配置し、エポキシ樹脂でカラーリングをしたワンポイントで安全性とアクセントを考慮した、グレーチングです。県・市・町・村などのイメージカラーを採用したり、建物やカラー舗装道路などにマッチさせることができます。また、役所やコンサルタント様よりご要望のありました、夜の目印や民家・要壁などのある所で交通安全施設のデリネーターが設置できないところの側溝やます蓋のグレーチングの上部に安価で、光る製品(安全のため)がないかとの要求にお応えするために、反射板(ビームデリ)を取り付けて発売することとなりました。

反射効果などぜひ一度ご検討下さいますようお願い申し上げます。

●オプション

反射板（ビームデリ）

- [Aタイプ] 上部取り付け式 500円 (1ヶ所当たり)
- [Bタイプ] 段査取り付け式 1,000円 (1ヶ所当たり)
- [Cタイプ] スプリング式 1,500円 (1ヶ所当たり)

反射板（ビームデリ・CATEYE社製）レンズ色組み合わせ一覧表

アンバー (黄色) & アンバー (黄色)	アンバー (黄色) & クリアー (白色)
グリーン (緑色) & グリーン (緑色)	レッド (赤色) & レッド (赤色)
アンバー (黄色) & レッド (赤色)	クリアー (白色) & レッド (赤色)
クリアー (白色) & クリアー (白色)	グリーン (緑色) & グリーン (緑色)
レッド (赤色) & グリーン (緑色)	アンバー (黄色) & グリーン (緑色)

カラーグレーチングシリーズ



多彩なバリエーションで、あらゆるニーズにお応えします！

エッジライングレーチング(歩道用のみ)

アイライングレーチングの視覚性・安全性を一段とアップさせました。幅広の安全反射板を使用し、より歩行者を安全に導きます。しかも、カラー舗装の歩道やアメニティースペースの側溝などのワンポイントとしても最適なグレーチングです。




新製品

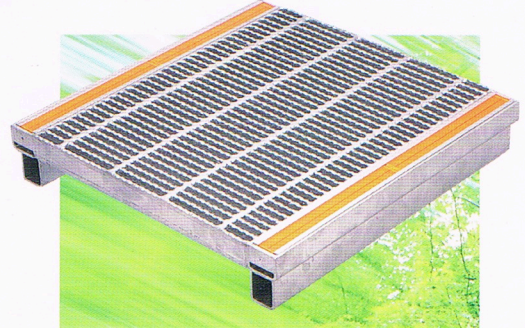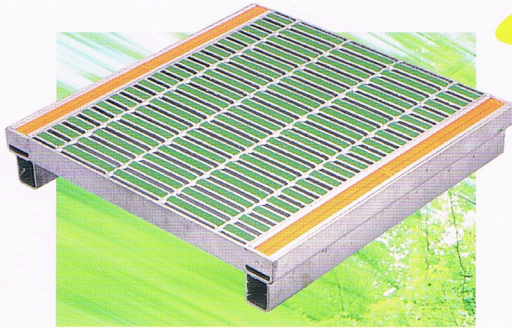

Yバーグレーチング


グレーチングの価値観を変えたYバーグレーチング。優れた安全性と機能美の複合体。都市景観とのマッチング、滑り止め効果による安全性の追及、地域の特徴をアピールするワンポイント絵柄など。ニーズ志向に裏づけられた数多くの実績を持つカラーグレーチングです。

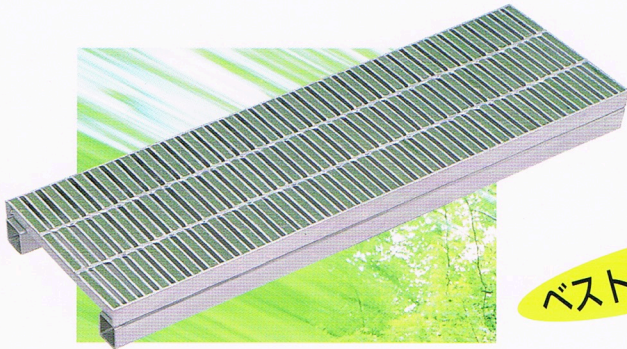

ベストセラー製品

Yバー・ワンポイント絵柄

地域のマークや観光名所・特産物などをシンボル化し、グレーチングのワンポイントデザインとして大変好評を得ています。

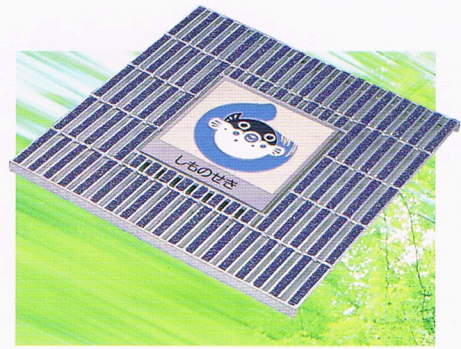


アーバングレーチング

ホテル・マンションや公共施設・公園などのパブリックスペースに最適です。それぞれの建物や空間にフレキシブルに対応できるオリジナルデザインは、美観と機能性を兼ね備えた、新しい考えのグレーチングです。個性ある快適スペースづくりにきっとお役に立てることと思います。




ステンレスグレーチング

あらゆるアメニティースペースにおいて、機能性と美的感覚が求められているいま、グレーチングにもハイレベルな製品が要求されています。ステンレスグレーチングは排水性はもちろん、耐食性・耐久性に優れ、いつまでも変わらぬ美しさを保ちます。多彩なバリエーションでさまざまなニーズにお応えします。

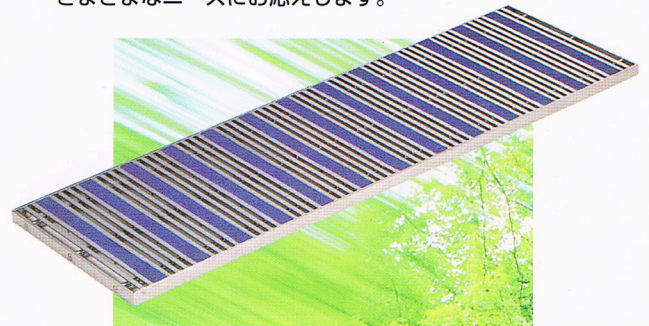

SAFE TAIHEI GRATING

コンクリート製ぶたの排水効率のアップに！
安全性とコストダウンに最適です！

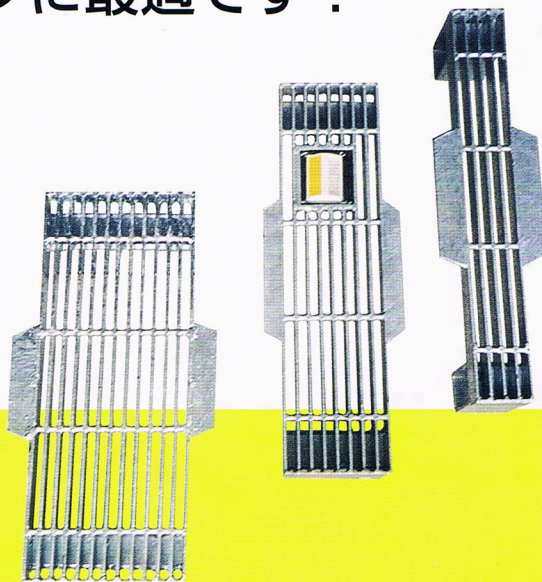

こんな場所って
見た目にも悪いし、
危険ですね！

安全性と
排水効率そして
経済性+美的景観！



SSMNTI

セーフティ グレーチング

コンクリート製ぶたの排水効率のアップに！
安全性とコストダウンに最適です！


●セーフティミニグレーチングの特性

歩道部にあるコンクリート蓋の手掛け穴部分は、両サイドより合わせて設置しますとその穴部分に、女性のハイヒールや杖、ベビーカーや車椅子の車輪などの落ち込みによる転倒やケガ、脱輪による通行困難などが発生する可能性があります。これらのトラブルを少なくするため、最近では片取手にしてありますが、これでは清掃・点検などの時に手が入りにくいために作業が非常に難しくなっています。


これらの問題点を確実に解決し、しかも配水効率をアップさせるのが『セーフティミニグレーチング』です。

『安全性』『経済性』と『見た目の美しさ』を兼ね備えています

安全性と
排水効率そして
経済性+美的景観！



寸法図

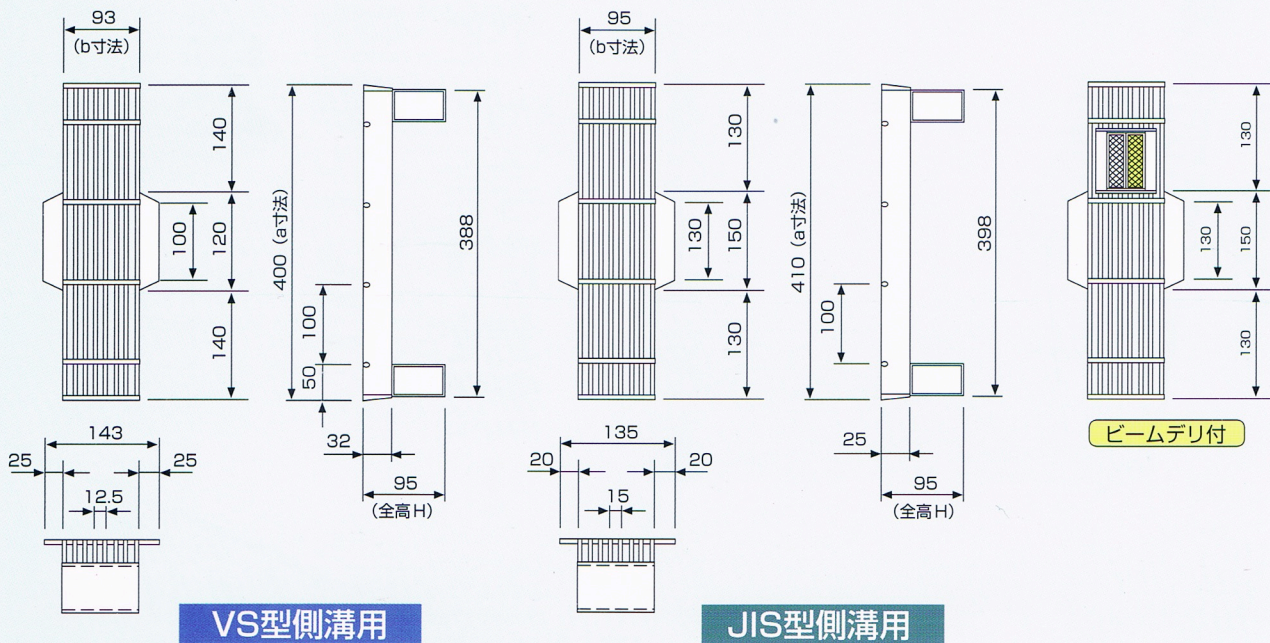

**VS型
側溝用**

VS可変型 側溝用(みみ付) 型式選定価格表 細目タイプP=12.5mm (25~44H) P=15.0mm (50H)

みぞ幅 (mm)	型式記号	適用 荷重	グ レ ー チ ング			全高 (H)	総重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	
			a寸法	b寸法	ペアリング バー (h)				
250	TKVSHM 19-250	A	T-2	350	42	19×3	80	1.2	1,660
		B			93			2.3	2,320
	TKVSHM 25-250	A	T-6	350	42	25×3	80	1.4	1,820
		B			93			2.7	2,580
	TKVSHM 32-250	A	T-14・20	350	42	32×3	80	1.6	2,020
		B			93			3.1	2,930
300	TKVSHM 25-300	A	T-2	400	42	25×3	95	1.4	1,820
		B			93			2.7	2,580
	TKVSHM 32-300	A	T-6・14	400	42	32×3	95	1.9	2,270
		B			93			3.6	3,360
	TKVSHM 38-300	A	T-20	400	42	38×3	95	2.1	2,470
		B			93			4.0	3,710
400	TKVSHM 25-400	A	T-2	500	42	25×3	110	1.9	2,350
		B			93			3.7	3,500
	TKVSHM 438-400	A	T-6・14	500	44	38×4.5	110	3.4	4,060
		B			95			6.6	6,470
	TKVSHM 444-400	A	T-20	500	44	44×4.5	110	3.8	4,500
		B			95			7.4	7,230
500	TKVSHM 32-500	A	T-2	600	44	25×3	125	2.3	2,710
		B			95			4.4	4,130
	TKVSHM 44-500	A	T-6・14	600	44	44×4.5	125	4.5	5,260
		B			95			8.8	8,560
	TKVSHM 50-500	A	T-20	600	44	50×7×4	125	4.9	5,600
		B			95			9.6	9,140

**JIS型
側溝用**

JIS・IC・FG型 側溝用(みみ付) 型式選定価格表 細目タイプP=12.5mm (25~44H) P=15.0mm (50H)

みぞ幅 (mm)	型式記号	適用 荷重	グ レ ー チ ング			全高 (H)	総重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	
			a寸法	b寸法	ペアリング バー (h)				
250	TKHM 25-250	A	T-2	360	42	19×3	90	1.3	1,580
		B			93			2.4	2,270
	TKHM 32-250	A	T-6・14	360	42	32×3	90	1.7	1,860
		B			93			3.3	2,770
	TKHM 38-250	A	T-20	360	42	38×3	90	1.9	2,020
		B			93			3.6	3,040
300	TKHM 25-300	A	T-2	410	42	25×3	95	1.7	1,820
		B			93			3.1	2,680
	TKHM 32-300	A	T-6・14	410	42	32×3	95	1.9	2,000
		B			93			3.6	3,000
	TKHM 38-300	A	T-20	410	42	38×3	95	2.1	2,150
		B			93			4.1	3,270
400	TKHM 25-400	A	T-2	510	42	25×3	110	2.0	2,100
		B			93			3.8	3,180
	TKHM 438-400	A	T-6・14	510	44	38×4.5	110	3.4	3,560
		B			95			6.8	5,460
	TKHM 444-400	A	T-20	510	44	44×4.5	110	3.9	3,880
		B			95			7.6	6,070
500	TKHM 32-500	A	T-2	620	42	32×3	125	3.0	2,740
		B			93			5.9	4,200
	TKHM 444-500	A	T-6・14	620	44	44×4.5	125	4.7	4,550
		B			95			9.2	7,200
	TKHM 550-500	A	T-20	620	44	50×7×4	125	5.1	4,930
		B			95			10.0	8,040

VS型 側溝用

ノンスリップタイプ

VS可変型 側溝用(みみ付) 型式選定価格表 細目ノンスリップタイプP=15.0mm

みぞ幅 (mm)	型式記号	適用 荷重	グ レ ー チ ング			全高 (H)	総重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	
			a寸法	b寸法	ベアリング バー (h)				
250	TKVSHM-NS 25-250	A	T-2	350	50	25×5×3	80	1.5	1,650
		B			95			3.0	2,300
	TKVSHM-NS 25-250	A	T-6・14	350	50	25×5×3	80	1.5	1,650
		B			95			3.0	2,300
	TKVSHM-NS 32-250	A	T-20	350	50	32×5×3	80	1.8	1,910
		B			95			3.4	2,740
300	TKVSHM-NS 25-300	A	T-2	400	50	25×5×3	95	1.7	1,830
		B			95			3.4	2,600
	TKVSHM-NS 32-300	A	T-6・14	400	50	32×5×3	95	2.1	2,130
		B			95			4.0	3,120
	TKVSHM-NS 38-300	A	T-20	400	50	38×5×3	95	2.2	2,280
		B			95			4.3	3,390
400	TKVSHM-NS 25-400	A	T-2	500	50	25×5×3	110	2.1	2,120
		B			95			4.1	3,100
	TKVSHM-NS 38-400	A	T-6・14	500	50	38×5×3	110	2.7	2,690
		B			95			5.3	4,100
	TKVSHM-NS 44-400	A	T-20	500	50	44×5×3	110	3.0	2,960
		B			95			5.8	4,570
500	TKVSHM-NS 25-500	A	T-2	600	50	25×5×3	125	2.5	2,440
		B			95			4.8	3,660
	TKVSHM-NS 44-500	A	T-6・14	600	50	44×5×3	125	3.5	3,390
		B			95			6.9	5,300
	TKVSHM-NS 50-500	A	T-20	600	50	50×7×4	125	4.9	4,170
		B			95			9.7	6,660

※平ゴム付き350円プラス・Lゴム付き550円プラスとなります。
 ※建設省タイプ、ロングUタイプ、その他、特殊タイプも製作いたします。


JIS型 側溝用

ノンスリップタイプ

JIS・IC・FG 型側溝用(みみ付) 型式選定価格表 細目ノンスリップタイプP=15.0mm




みぞ幅 (mm)	型式記号	適用 荷重	グ レ ー チ ング			全高 (H)	総重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	
			a寸法	b寸法	ベアリング バー (h)				
250	TKHM-NS 25-250	A	T-2	360	50	25×5×3	90	1.6	1,720
		B			95			3.1	2,500
	TKHM-NS 25-250	A	T-6・14	360	50	25×5×3	90	1.6	1,720
		B			95			3.1	2,500
	TKHM-NS 32-250	A	T-20	360	50	32×5×3	90	1.9	2,050
		B			95			3.7	3,080
300	TKHM-NS 25-300	A	T-2	410	50	25×5×3	95	1.8	1,840
		B			95			4.0	2,980
	TKHM-NS 32-300	A	T-6・14	410	50	32×5×3	95	2.1	2,150
		B			95			4.1	3,270
	TKHM-NS 38-300	A	T-20	410	50	38×5×3	95	2.3	2,260
		B			95			4.4	3,460
400	TKHM-NS 25-400	A	T-2	510	50	25×5×3	110	2.2	2,260
		B			95			4.2	3,460
	TKHM-NS 38-400	A	T-6・14	510	50	38×5×3	110	2.8	2,720
		B			95			5.4	4,250
	TKHM-NS 44-400	A	T-20	510	50	44×5×3	110	3.1	2,960
		B			95			6.0	4,660
500	TKHM-NS 25-500	A	T-2	620	50	25×5×3	125	2.6	2,470
		B			95			5.0	3,820
	TKHM-NS 38-500	A	T-6	620	50	38×5×3	125	3.3	3,170
		B			95			6.5	5,030
	TKHM-NS 50-500	A	T-14・20	620	50	50×7×4	125	5.1	4,310
		B			95			10.1	7,000

セーフティ **ミニ** グレーチング



施工例 [鳥取土木建築事務所]

いろいろな場所に、
きれいにピッタリと収まります！

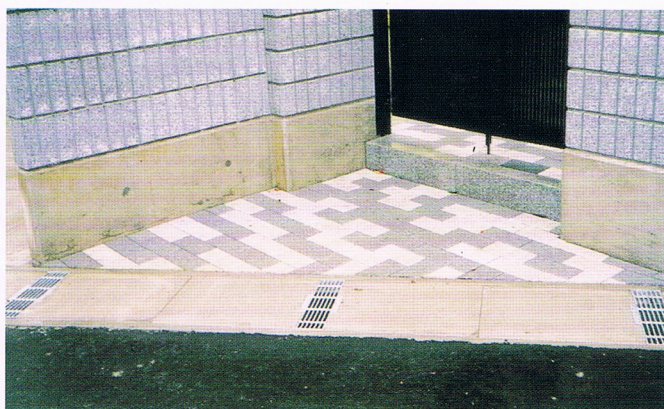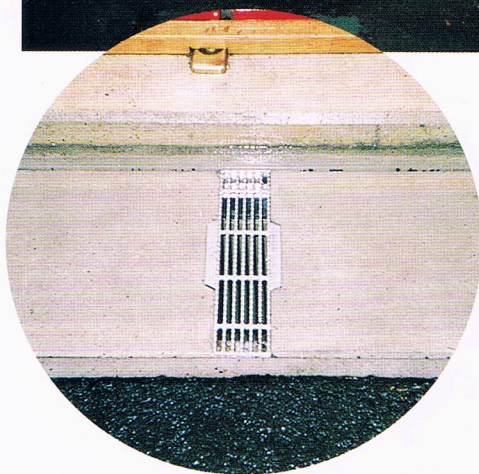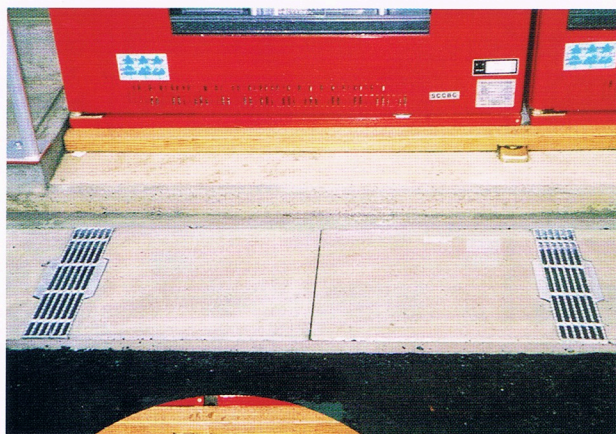

石田鉄工株式会社

本社・工場	三重県桑名郡木曾岬町大字見入流作95番地 TEL(0567)65-1155(代) FAX(0567)65-1165	〒498-0822
営業本部	三重県桑名郡木曾岬町大字和富7番地の3	〒498-0823
配送センター	TEL(0567)68-6811(代) FAX(0567)68-6816	
夕張工場	北海道夕張市南清水沢四丁目107-2 TEL(01235)9-2121(代) FAX(01235)9-2124	〒068-0536
菰野工場	三重県三重郡菰野町大字竹成字永長2800-84 TEL(0593)96-1363(代) FAX(0593)96-1326	〒510-1312
札幌営業所	札幌市厚別区大谷地東四丁目2-15西村ビル2F TEL(011)895-0880(代) FAX(011)895-0885	〒004-0041
旭川営業所	北海道旭川市川端町三条5丁目2番地 TEL(0166)51-3575(代) FAX(0166)51-3576	〒070-0813
帯広営業所	北海道帯広市西19条南4丁目34-10 TEL(0155)34-7051(代) FAX(0155)34-7052	〒080-2469
八戸営業所	青森県八戸市高州二丁目2-21 TEL(0178)28-7111(代) FAX(0178)28-7113	〒039-1163
東北営業所	宮城県黒川郡富谷町ひより台二丁目34-1 TEL(022)358-1717(代) FAX(022)358-1720	〒981-3304
東京営業所	埼玉県草加市金明町473番地の4 TEL(0489)43-6551(代) FAX(0489)43-4304	〒340-0052
静岡営業所	静岡県静岡市下川原二丁目37番地11号 TEL(054)257-2031(代) FAX(054)257-1707	〒421-0113
名古屋営業所	名古屋市中区丸の内二丁目10番地30号インテリジェントビル3F TEL(052)211-2671(代) FAX(052)211-2663	〒460-0002
大阪営業所	大阪市中央区南船場一丁目11-9長堀八千代ビル3F TEL(06)6271-6181(代) FAX(06)6271-7817	〒542-0081
広島営業所	広島県広島市東区矢賀四丁目12-12 TEL(082)285-5791(代) FAX(082)285-6718	〒732-0042
四国営業所	愛媛県松山市高岡町136 TEL(0899)73-4418(代) FAX(0899)73-4428	〒791-8036
九州営業所	福岡県山門郡瀬高町上庄186-5 TEL(0944)63-8321(代) FAX(0944)63-8428	〒835-0025

●取扱店



ISO 9002

CIP/2566/98/07/104

ISHIDA PHILIPPINES GRATING CO.,INC.

PHILIPPINE・ECONOMIC・ZONE・AUTHORITY(PEZA)

FCIE, Bo. Langkaan, Dasmariñas, Cavite, Philippines

TEL 63-46-402-0001 FAX 63-46-402-0004